

EXTRA



LA SIMPLICITÉ DE LA **SÉCURITÉ**





Coulissement facilité par les composants en technopolymère, qui empêchent l'oxydation et l'usure par frottement acier-aluminium.

Un bloc en **acier** ancré au mur renforce le point de fixation du châssis supérieur.




Protecteur du cylindre débrayable

Un bloc en acier ancré au mur renforce le point de fixation du crochet.



Le **double roulement INOX** de chaque montant coulisse dans un rail de guidage caoutchouté qui réduit le bruit du mouvement et empêche l'usure.



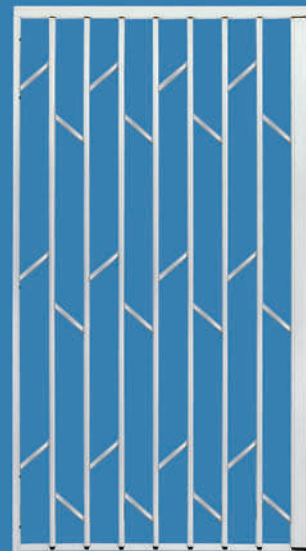

Les croisillons sont en acier inox plein poli mécaniquement pour garantir qualité, endurance et sécurité; ils donnent « transparence » à la grille grâce à leur disposition décalée.

BREVETS AEK

La grille en acier revêtu en aluminium, ainsi que la moustiquaire appliquée, sont des brevets AEK qui protègent votre maison contre n'importe quel intrus avec simplicité et efficacité.



EXTRA
protège votre
maison en Classe 2
antieffraction



Robuste bloc en **acier**
fixant le croisillon au mur.

Le **robuste maillon métallique**
rétractable est revêtu en
aluminium (système breveté).




Chaque croisillon
est uni à des barres
verticales de **8 mm** par
des gonds de **12 mm**!



EXTRA
la grille pratique
et fonctionnelle,
fruit du
design italien

L'option « paquet pivotant »
est la solution idéale pour
dégager le passage encombré
par les grandes grilles.

GAMME DES COULEURS STANDARD



Bianco RAL 9010



Avorio RAL 1013



Verde RAL 6005



Marrone RAL 8017

♦ d'autres couleurs disponibles sur demande

L'option « rail à abattant » se compose d'une charnière invisible et d'une goupille de retenue du rail de guidage inférieur lorsqu'il est relevé.



La barre de fixation inférieure s'engage directement dans le rail de guidage (troisième point de fermeture).

Clé pliante réduisant l'encombrement: c'est un accessoire standard de la grille rétractable EXTRA.

CLASSE DE RÉSISTANCE À L'EFFRACTION 2 CERTIFIÉE

conformément aux normes UNI EN 1627 à 1630 (2011)



La goupille de retenue et le ressort de la charnière permettent de maintenir le « rail à abattant » en position verticale.



Robuste charnière invisible pour l'option « rail à abattant »,

